

H-6237

油位观察窗

钢，电镀锌，纳米钝化处理（蓝白色）

- 液位分割器

不锈钢 AISI304.

- 观察窗

钢化玻璃

- 密封垫
- A型：丁晴橡胶NBR.
- B型：氟橡胶FKM.

最高连续工作温度

- A 型： -40℃~100℃.
- B 型： -20℃~180℃.

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于 2. 0Mpa.
- 最高的瞬间压力应低于 3. 0Mpa.



OilSightGlass

Material

- Body-Steel, zincplatednano-passivated (Blueandwhite color) .
- Reflector-StainlesssteelAISI304.
- Window-Temperedglass.

Glass seal ring


- Type-A: RubberNBR.
- Type-B: RubberFKM.

Maximum Continuous Working Temperature

- Type-A: -40℃~100℃.
- Type-B: -20℃~180℃.

WorkingPressure

- Theworkingpressureshouldbelowerthan2.0Mpa.
- Theinstantaneouspressureshouldbelowerthan3. 0Mpa.

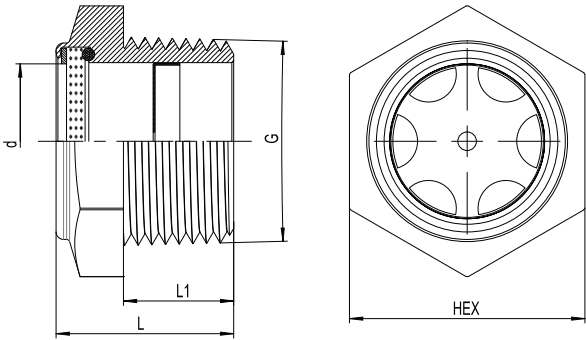

选型指南/Selection Guide:
例如/For example : H-6237-A-9R or H-6237-B-9R

Part No.	G	L	L1	d	HEX	Weight g
6237-9R	NPT 3/8"	16	9	12	17	17
6237-12R	NPT 1/2"	22	14	14.3	24	35
6237-16LR	NPT 3/4"	26	17	18	27	55
6237-22LR	NPT 1"	30	19	23.5	36	105
6237-28LR	NPT 1 1/4"	33	21	30	45	160