

H-8377.1

油位观察窗

材料

- 主体 - 钢铝合金6061-T6，原色光亮的表面处理。
- 液位分割器 - 铝合金,光亮表面并标注中心Logo和红点。

观察窗

- 透明聚碳酸酯PC。

螺纹密封环

- 芳纶纤维纸(无石棉纸) / 铝。

最高连续工作温度

- $-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于 0.8Mpa。
- 最高的瞬间压力应低于 1.5Mpa。



OilSightGlass

Material

- Body-Aluminum6061-T6, millfinished.
- Reflector-Aluminum mill finished, red logo and dot in the middle.

Window Glass

- Polycarbonate glassPC.

Threaded Gasket


- Aramid fiber gasket / Aluminum.

Maximum Continuous Working Temperature

- $-40^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

WorkingPressure

- The working pressure should be lower than0.8Mpa.
- The Instantaneous pressure should belower than1.5Mpa.

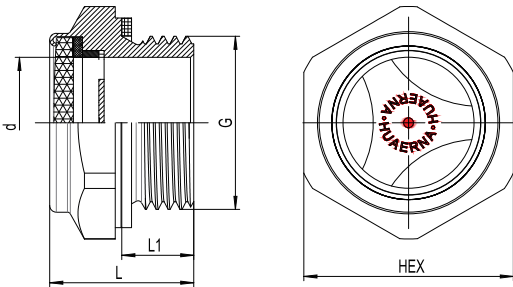

Part No.	G	L	L1	d	HEX
8377.1-6L	BSP 1/4"	14	8	9	17
8377.1-9L	BSP 3/8"	15	9	12	22
8377.1-12L	BSP 1/2"	19	10	16	27
8377.1-16L	BSP 3/4"	20	11	20	32
8377.1-22L	BSP 1"	24	14	26	40
8377.1-28L	BSP 1 1/4"	25	15	36	50
8377.1-33L	BSP 1 1/2"	25	15	40	55
8377.1-43L	BSP 2"	27	16	49	70
8377.1-14F	M14x1.5	14	8	9	17
8377.1-16F	M16x1.5	15	9	12	22
8377.1-20F	M20x1.5	19	10	15	24
8377.1-22F	M22x1.5	19	10	16	10
8377.1-24F	M24x1.5	20	11	16	30
8377.1-27F	M27x1.5	20	11	20	32
8377.1-33F	M33x1.5	24	14	26	40