

H-8377.2

油位观察窗

材料

- 主体-钢铝合金6061-T6，原色光亮的表面处理。
- 液位分割器-铝合金,光亮表面并标注中心Logo和蓝色点。

观察窗

- 钢化玻璃。

螺纹密封环

- 芳纶纤维纸(无石棉纸) / 铝。

最高连续工作温度

- -20℃~180℃。

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于0.8Mpa。
- 最高的瞬间压力应低于1.5Mpa。



OilSightGlass

Material

- Body - Aluminum 6061-T6, mill finished.
- Reflector - Aluminum mill finished, blue logo and dot in the middle.

Window Glass

- Tempered glass .

Thread Gasket


- Aramid fiber gasket / Aluminum .

Maximum continuous Working temperature

- -20℃~180℃。

Working Pressure

- The working pressure should be lower than 0.8Mpa.
- The Instantaneous pressure should be lower than 1.5Mpa.

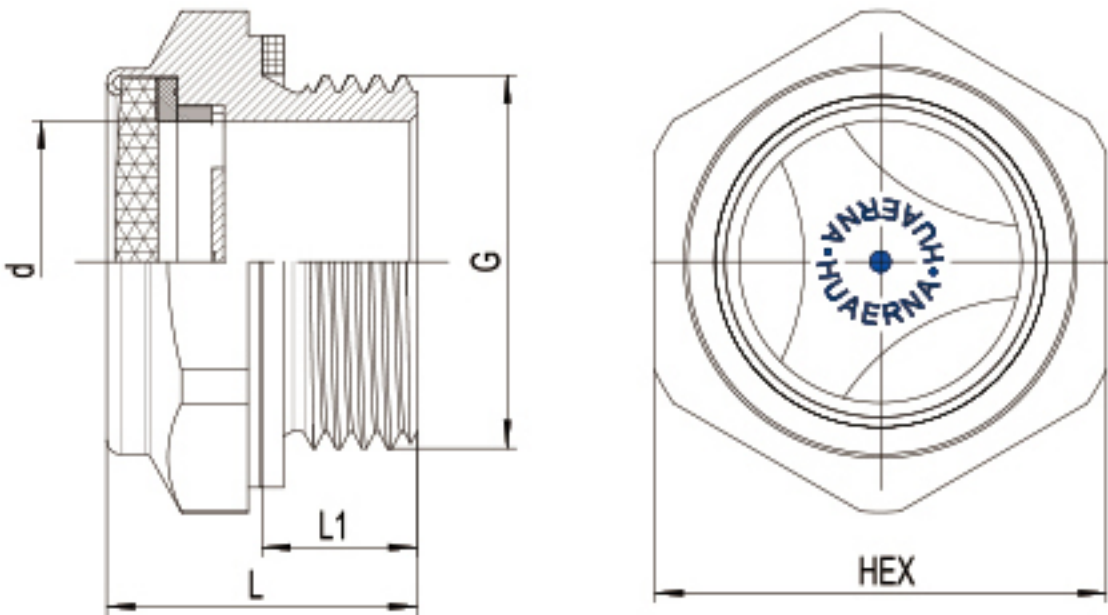

Part No.	G	L	L1	d	HEX
8377.2-6L	BSP 1/4"	14	8	9	17
8377.2-9L	BSP 3/8"	15	9	12	22
8377.2-12L	BSP 1/2"	19	10	16	27
8377.2-16L	BSP 3/4"	20	11	20	32
8377.2-22L	BSP 1"	24	14	26	40
8377.2-28L	BSP 1 1/4"	25	15	36	50
8377.2-33L	BSP 1 1/2"	25	15	40	55
8377.2-43L	BSP 2"	27	16	49	70
8377.2-14F	M14x1.5	14	8	9	17
8377.2-16F	M16x1.5	15	9	12	22
8377.2-20F	M20x1.5	19	10	15	24
8377.2-22F	M22x1.5	19	10	16	27
8377.2-24F	M24x1.5	20	11	16	30
8377.2-27F	M27x1.5	20	11	20	32
8377.2-33F	M33x1.5	24	14	26	40