

H-SF

油位观察窗

材料

- 主体
- 铝AL6061-T6,原色光亮的表面处理.

观察窗

- 钢化玻璃, 带有红色圈以分辨油位高度.

密封垫


- 玻璃密封圈: FKM, 以绿色为主要颜色.
- 螺纹密封圈: FKM, 以绿色为主要颜色.

最高连续工作温度

- $-20^{\circ}\text{C}\sim 180^{\circ}\text{C}$.

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于 2.0Mpa.
- 最高的瞬间压力应低于 3.0Mpa.

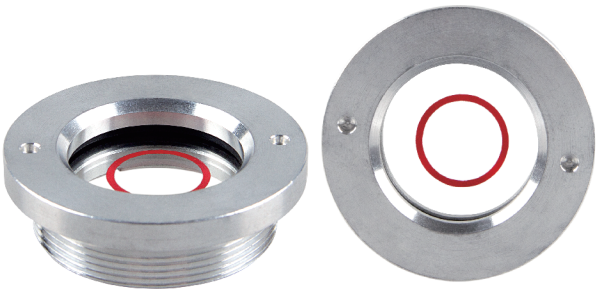

Oil Level Window

Material

- Body-Aluminum6061, mill finished.

Window

- Tempered glass, red ring checked for oil.

Thread gasket

- Rubber FKMgasket.

ThreadGasketType


- SealingringrubberFKM.

Maximum Continuous Working Temperature

- $-20^{\circ}\text{C}\sim 180^{\circ}\text{C}$.

Working Pressure

- The working pressure should be lower than 2.0Mpa.
- The Instantaneous pressure should be lower than 3.0Mpa.

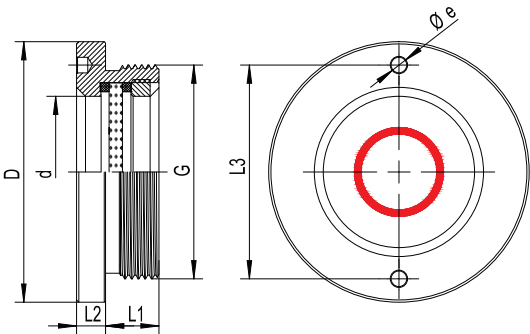

Part No.	G	D	d	L3	L2	L1	e
SF-9L	G 3/8"	22	9.1	18	4	8	2.6
SF-12L	G 1/2"	26	11.6	21.5	4	8	2.6
SF-16L	G 3/4"	32	16.1	27	4	8	2.6
SF-22L	G 1"	38	22.1	33	4.5	9	2.6
SF-28L	G 1 1/4"	48	28.1	40	4.5	10	3.2
SF-33L	G 1 1/2"	55	33.1	47.5	5	11	3.2
SF-43L	G 2"	68	43.1	60	5.5	11	4.5

Part No.	G	D	d	L3	L2	L1	e
SF-16F	M16x1.5	22	9.1	18	4	8	2.6
SF-20F	M20x1.5	26	11.6	21.5	4	8	2.6
SF-27F	M27x1.5	32	16.1	27	4	8	2.6
SF-30F	M30x1.5	36	20.1	30.5	4.5	8.5	2.6
SF-33F	M33x1.5	38	22.1	33	4.5	9	2.6
SF-36F	M36x1.5	42	25.1	35.5	4.5	9	2.6
SF-42F	M42x1.5	48	28.1	40	4.5	10	3.2
SF-48F	M48x1.5	55	33.1	47.5	5	11	3.2
SF-60F	M60x1.5	68	43.1	60	5.5	11	4.5