

H-GN.4

油位观察窗

材料

- 主体
- 铝 6061-T6, 原色光亮的表面处理。

液位分割器

- 增强尼龙PA66, 以乳白色为常规颜色。

观察窗

- 钢化玻璃。

螺纹密封环

- A 型: 丁腈橡胶 NBR85° , 以黑色为主要颜色。
- B 型: 氟橡胶 FKM80° , 以绿色为主要颜色。

最高连续工作温度

- A 型: -40℃~100℃。
- B 型: -20℃~180℃。

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于 1.5Mpa。
- 最高的瞬间压力应低于 2.5Mpa。

技术信息

- A型和B型的垫圈符合DIN3869标准。



OilSightGlass

Material

- Body
- Aluminum 6061-T6, mill finished.

Reflector

- Reinforced nylon PA66.

Window

- Tempered glass.

GasketType

- A: Sealing ring rubber NBR85° .
- B: Sealing ring rubber FKM80° .

MaximumContinuousWorkingTemperature


- Type-A: -40℃~100℃.
- Type-B: -20℃~180℃.

WorkingPressure

- The working pressure should be lower than 1.5Mpa.
- The instantaneous pressure should be lower than 2.5Mpa.

TechnicalInformation

- A and B type gaskets conform to DIN3869 standard.

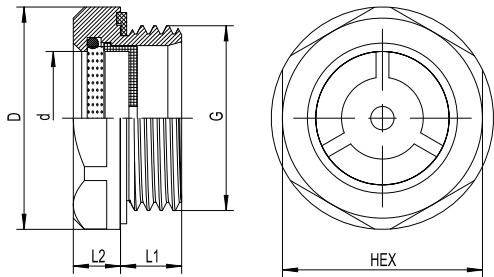

Part No.	G	d	L1	L2	D	HEX
H-GN.4-A-16F	M16 x 1.5	10	8	7.5	22	20
H-GN.4-A-20F	M20 x 1.5	13	8.5	8	26	23
H-GN.4-A-22F	M22 x 1.5	13	8.5	8	26	23
H-GN.4-A-27F	M27 x 1.5	18	9	8	32	30
H-GN.4-A-33F	M33 x 1.5	24	11	8.5	40	36
H-GN.4-A-9L	G 3/8"	10	8	7.5	22	20
H-GN.4-A-12L	G 1/2"	13	8.5	8	26	23
H-GN.4-A-16L	G 3/4"	18	9	8	32	30
H-GN.4-A-22L	G 1"	24	11	8.5	40	36

Part No.	G	d	L1	L2	D	HEX
H-GN.4-B-16F	M16 x 1.5	10	8	7.5	22	20
H-GN.4-B-20F	M20 x 1.5	13	8.5	8	26	23
H-GN.4-B-22F	M22 x 1.5	13	8.5	8	26	23
H-GN.4-B-27F	M27 x 1.5	18	9	8	32	30
H-GN.4-B-33F	M33 x 1.5	24	11	8.5	40	36
H-GN.4-B-9L	G 3/8"	10	8	7.5	22	20
H-GN.4-B-12L	G 1/2"	13	8.5	8	26	23
H-GN.4-B-16L	G 3/4"	18	9	8	32	30
H-GN.4-B-22L	G 1"	24	11	8.5	40	36