

H-GN.3

油位观察窗

- 材料
- 主体
 - 铜,原色光亮的表面处理.

- 液位分割器
- 增强尼龙PA66,以乳白色为常规颜色.

- 观察窗
- 钢化玻璃.

- 螺纹密封环
- A 型: 丁晴橡胶 NBR85° , 以黑色为主要颜色.
 - B 型: 氟橡胶 FKM80° , 以绿色为主要颜色.

- 最高连续工作温度
- A 型: -40℃~100℃.
 - B 型: -20℃~180℃.

- 工作压力
- 最高的连续使用压力应低于 1.5Mpa.
 - 最高的瞬间压力应低于 2.5Mpa.

- 技术信息
- A型和B型的垫圈符合DIN3869标准.



OilSightGlass

- Material
- Body
 - Brass, mill finished.

- Reflector
- Reinforced nylon PA66.


- Window
- Tempered glass.

- GasketType
- A: Sealing ring rubber NBR85° .
 - B: Sealing ring rubber FKM80° .

- MaximumContinuousWorkingTemperature
- Type-A: -40℃~100℃.
 - Type-B: -20℃~180℃.

- WorkingPressure
- Theworkingpressureshouldbelowthan1.5Mpa.
 - TheInstantaneouspressureshouldbelowthan2.5Mpa.

- TechnicalInformation
- AandBtypegasketsconformtoDIN3869standard.

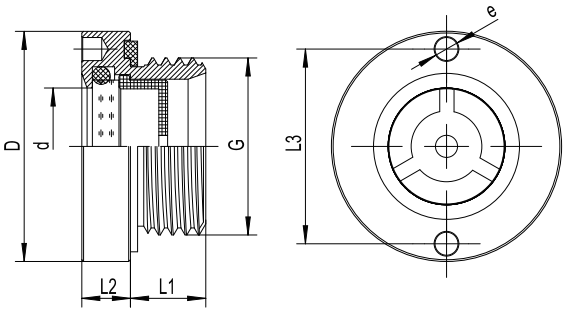

Part No.	G	L1	L2	D	e	d	L3
H-GN.3-A-16F	M16 x 1.5	8	6.3	22	2.6	10	18.5
H-GN.3-A-20F	M20 x 1.5	8.5	6.3	26	2.6	13	22
H-GN.3-A-22F	M22 x 1.5	8.5	6.5	27	2.6	13	22
H-GN.3-A-27F	M27 x 1.5	9	6.5	32	2.6	18	27.5
H-GN.3-A-33F	M33 x 1.5	11	7	40	2.6	24	35
H-GN.3-A-9L	G 3/8"	8	6.3	22	2.6	10	18.5
H-GN.3-A-12L	G 1/2"	8.5	6.3	27	2.6	13	22
H-GN.3-A-16L	G 3/4"	9	6.5	32	2.6	18	27.5
H-GN.3-A-22L	G 1"	11	7	40	2.6	24	35

Part No.	G	L1	L2	D	e	d	L3
H-GN.3-B-16F	M16 x 1.5	8	6.3	22	2.6	10	18.5
H-GN.3-B-20F	M20 x 1.5	8.5	6.3	26	2.6	13	22
H-GN.3-B-22F	M22 x 1.5	8.5	6.5	27	2.6	13	22
H-GN.3-B-27F	M27 x 1.5	9	6.5	32	2.6	18	27.5
H-GN.3-B-33F	M33 x 1.5	11	7	40	2.6	24	35
H-GN.3-B-9L	G 3/8"	8	6.3	22	2.6	10	18.5
H-GN.3-B-12L	G 1/2"	8.5	6.3	27	2.6	13	22
H-GN.3-B-16L	G 3/4"	9	6.5	32	2.6	18	27.5
H-GN.3-B-22L	G 1"	11	7	40	2.6	24	35