

H-692231

通气阀

- 材料
- 主体-铝6061-T6,原色光亮的表面处理.
 - 通气帽-镀锌钢.
 - 不锈钢密封球
 - 不锈钢弹簧.


- 螺纹密封环
- 铝AL1060.(基于DIN 7603 A 标准).

- 开启压力
- 0.05 bar~0.35 bar .

- 最高连续工作温度
- -40° C ~ 250° C.

- 可按需提供的增值附件
- 按需求替换材质.
 - 按需求增加测油杆.
 - 其他的开启压力.

- 技术特性
- H-692231通过滤阀用于微压箱体内部与外界空气进行交互的作用,一旦超过设计的开启压力,通气阀即开启为箱体泄压,从而防止箱体内部压力过大.
 - 在正常情况下密封球将阀体封闭,防止污垢灰尘进入箱体.

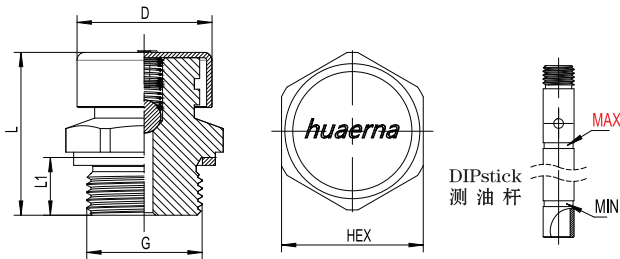

Breather Valves

- Material
- Body – Al6061–T6 , mill finished.
 - Breather cap – Steel zinc plated .
 - Stainless steel ball.
 - Stainless spring.


- Thread gasket
- Aluminum Al1060.(Sealing DIN 7603A).

- Working pressure
- 0.05 bar~0.35 bar .

- Maximum continuous working temperature
- -40° C~250° C.

- Accessories on request
- Other materials .
 - Add with the dipstick.
 - Other working pressure.

- Technical Characteristics
- Breather valve H-699231 are used when the air exchange is to be allowed between the inside of the container and the ambient air.
 - In its normal state, the SS ball was closed the valves so prevents dirt or dust getting inside the box.

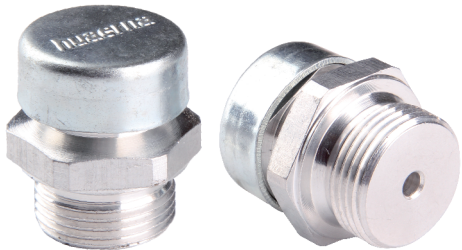

Part No.	G	D	L	L1	HEX
692231-6L	BSP 1/4"	15	24	8	17
692231-9L	BSP 3/8"	18	28	9	22
692231-12L	BSP 1/2"	26	31	11	27
692231-16L	BSP 3/4"	29	32	11	32
692231-22L	BSP 1"	38	39	14	40

Part No.	G	D	L	L1	HEX
692231-10F	M10x1.0	13	24	8	14
692231-12F	M14x1.5	15	28	9	17
692231-16F	M16x1.5	18	29	10	22
692231-18F	M18x1.5	18	29	10	22
692231-20F	M20x1.5	22	31	11	24
692231-22F	M22x1.5	26	31	11	27
692231-24F	M24x1.5	29	31	11	30
692231-27F	M27x1.5	29	32	11	32
692231-33F	M33x1.5	38	39	14	40