

H-908M

可在高温高压下使用的内六角磁性油塞

材料


- 主体 - 钢, 电镀锌, 纳米钝化处理(蓝白色/黄色)。
- 强磁力磁铁(钕铁硼)

密封类型

- A 型: 不带垫圈。
- B 型: 带铝垫圈。
- C 型: 带芳纶纤维垫圈。

技术信息

- B型和C型的垫圈符合DIN7603标准。

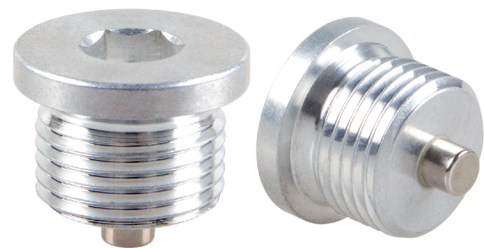

Magnetic Plugs

Material


- Body - Steel, zinc plated nano-passivated (Blue colors/yellow).
- Magnetic magnet (Nd2Fe14B).

Seal Type

- Type-A: without washer.
- Type-B: Aluminum washer.
- Type-C: Aramid fiber washer.

Technical Information

- B and C gaskets conform to DIN7603 standard.

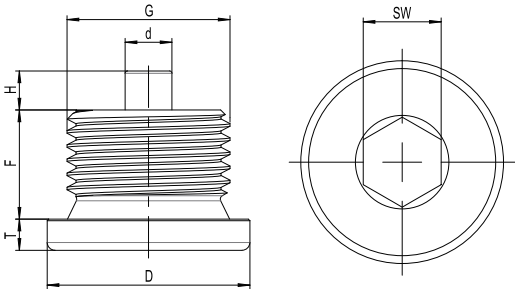

选型指南/Selection Guide:

例如/For example : H-908M-A-6L or H-908M-B-6L or H-908M-C-6L

Part No.	G	D	T	F	H	d	SW
908M-6L	G 1/4"	18	3	12	4	5	6
908M-9L	G 3/8"	22	3	12	5	5	8
908M-12L	G 1/2"	27	4	14	6	6	10
908M-16L	G 3/4"	32	4	16	6	10	12
908M-22L	G 1"	40	5	16	7	12	17
908M-10F	M10x1.0	14	3	8	3	4	5
908M-12F	M12x1.5	18	3	12	4	4	6
908M-16F	M16x1.5	22	3	12	5	5	8
908M-22F	M22x1.5	27	4	14	6	6	10
908M-27F	M27x1.5	32	4	16	6	10	12
908M-33F	M33x2.0	40	5	16	7	12	17