

H-DIN906

可在高温高压下使用的内六角油塞

材料


- ST主体 - 钢, 电镀锌, 纳米钝化处理(蓝白色/黄色)。
- AL主体 - 铝合金6061-T6, 原色光亮的表面处理。
- BR主体 - 黄铜, 原色纳米钝化处理。
- SS主体 - 不锈钢, 原色光亮的表面处理。。



Magnetic Plugs

Material

- ST - Steel, zinc plated nano-passivated (Blue colors/yellow).
- AL - Aluminum 6061-T6, mill finished.
- BR - Brass, nano-passivated.
- SS - Stainless steel, mill finished.

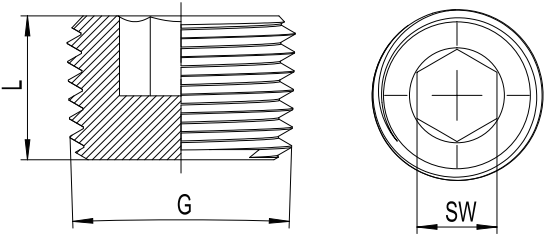

Part No.	G	L	SW	G.W
DIN906-8F	M8 x 1	8	4	2
DIN906-10F	M10 x 1	8	5	3
DIN906-12F	M12x1.5	10	6	6
DIN906-14F	M14 x 1.5	10	7	8
DIN906-16F	M16 x 1.5	10	8	10
DIN906-18F	M18 x 1.5	10	8	14
DIN906-20F	M20 x 1.5	10	10	17
DIN906-22F	M22 x 1.5	10	10	22
DIN906-24F	M24 x 1.5	12	12	30
DIN906-26F	M26 x 1.5	12	12	37
DIN906-30F	M30 x 1.5	12	17	45
DIN906-4R	NPT 1/8"	8	5	3
DIN906-6R	NPT 1/4"	10	7	7
DIN906-9R	NPT 3/8"	10	8	12
DIN906-12R	NPT 1/2"	10	10	19
DIN906-16R	NPT 3/4"	12	12	37
DIN906-22R	NPT 1"	12	17	57