

# H-6170

原创设计

## 油位观察窗

### 材料

- 主体-锌合金，电镀亮铬的表面处理。

### 观察窗

- 透明聚碳酸酯PC两端带有红色油位标示。

### 密封环

- 氟橡胶垫圈。

### 最高连续工作温度

- $-20^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$ 。

### 工作压力

- 最高的连续使用压力应低于0.8Mpa。
- 最高的瞬间压力应低于1.5Mpa。



## OilSightGlass

### Material

- Body - Zinc alloy, chromium plated.

### Window Glass

- Polycarbonate glass PC.

### Seal gasket


- Rubber FKM.

### Maximum Continuous Working temperature.

- $-20^{\circ}\text{C} \sim 130^{\circ}\text{C}$ 。

### Working Pressure

- The working pressure should be lower than 0.8Mpa.
- The Instantaneous pressure should be lower than 1.5Mpa.

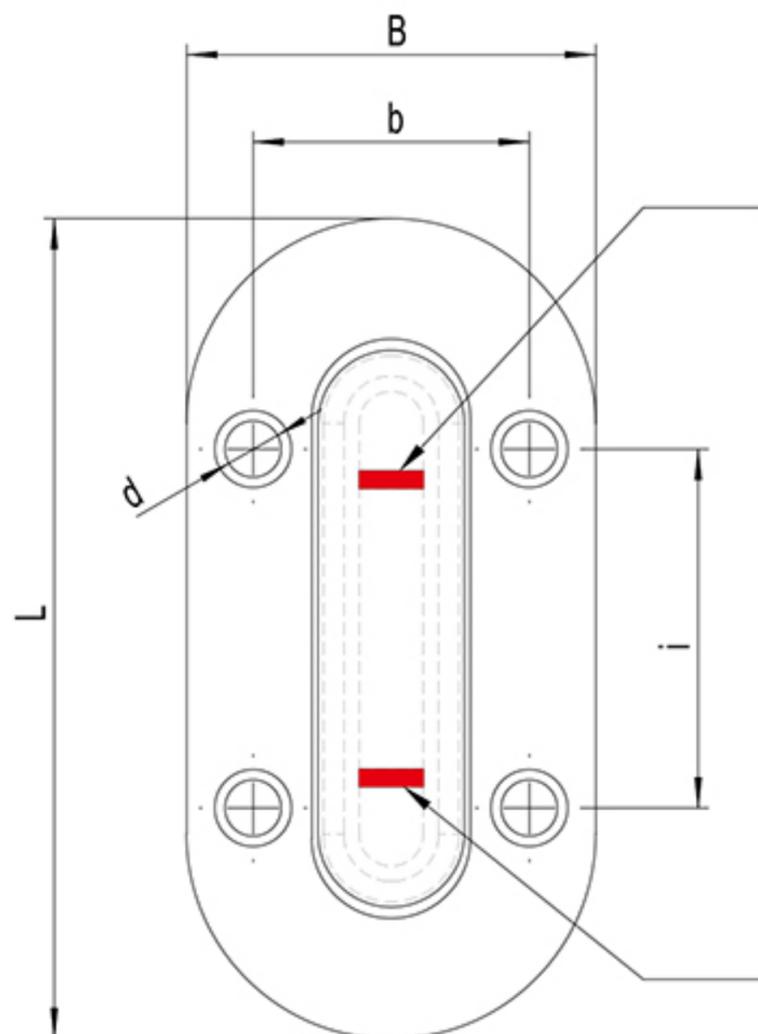

Part No.	L	B	b	d	i
6170-80	80	40	27	5.5	35