

H-6155

油位观察窗

材料

- 钢，电镀锌，纳米钝化处理（蓝白色/黄色）。

观察窗

- 钢化玻璃。

垫圈类型

- A型：丁晴橡胶NBR85°，以黑色为主要颜色。
- B型：氟橡胶FKM80°，以绿色为主要颜色。

最高连续工作温度


- A型：-40℃～100℃。
- B型：-20℃～180℃。

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于0.8Mpa。
- 最高的瞬间压力应低于1.3Mpa。

技术信息

- A型和B型的垫圈符合DIN3869标准。

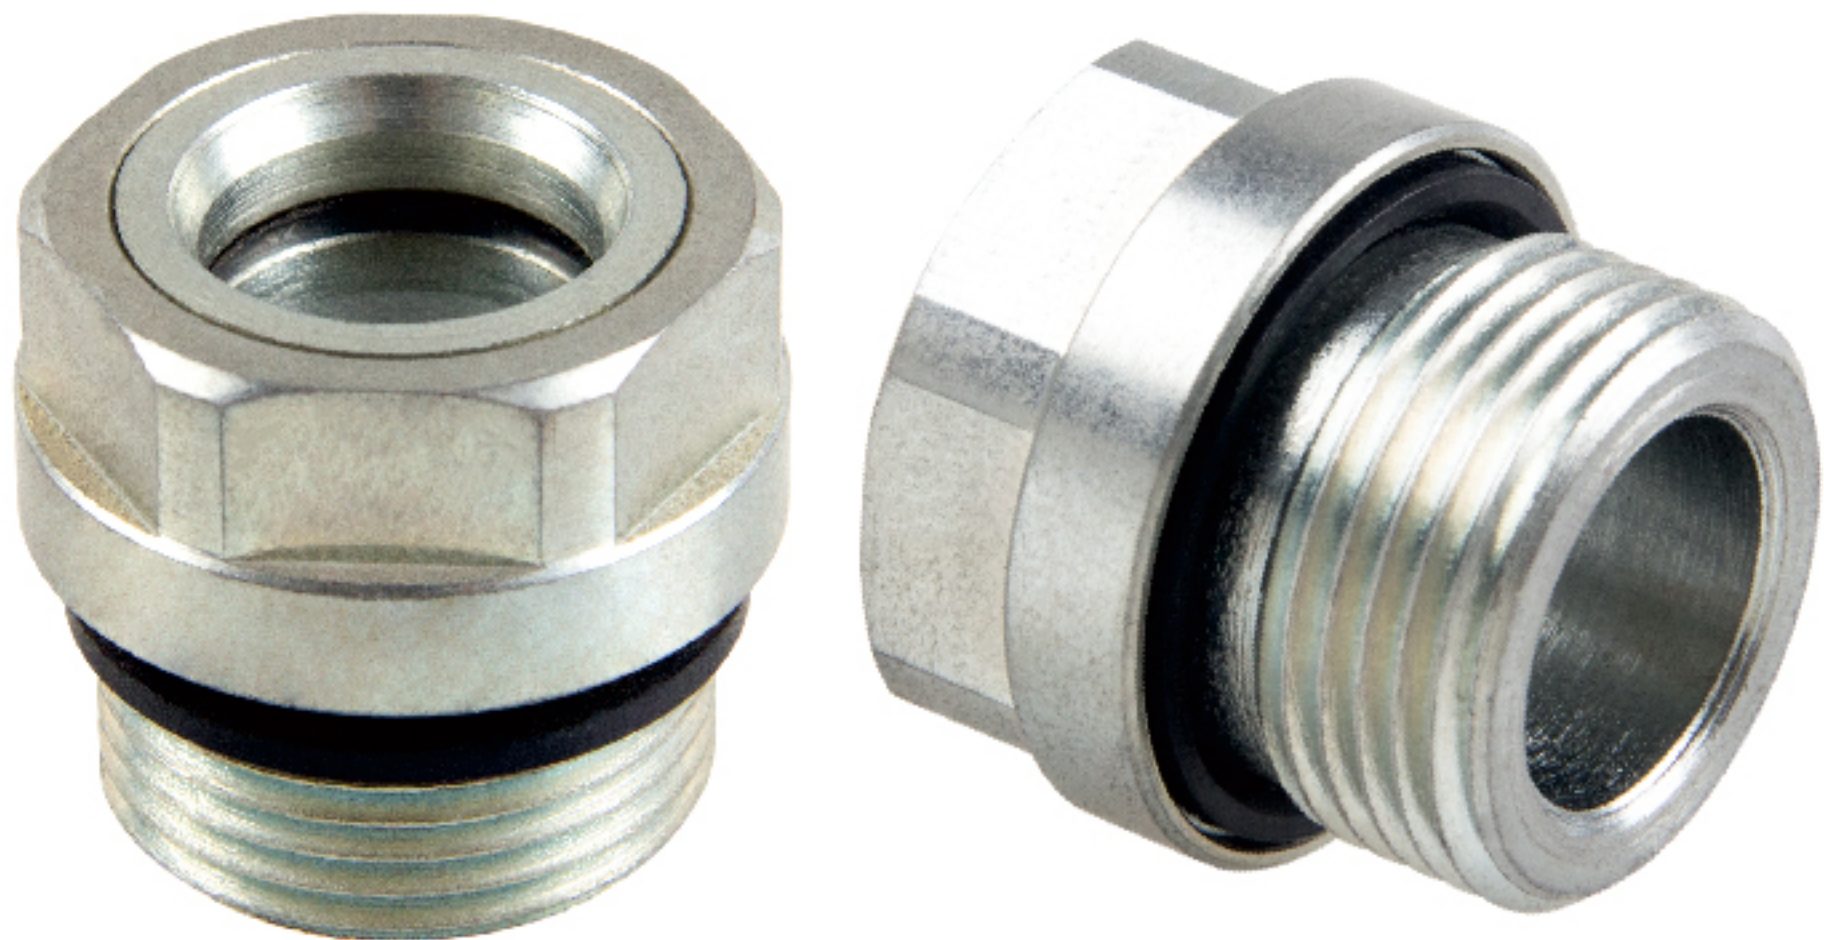

选型指南/Selection Guide:

例如/For example : 6155-A-10F or 6155-B-10F

Part No.	G	d	D	L	L2	L1	HEX
6155-10F	M10x1	7	14	17.5	8	6	13
6155-12F	M12 x 1.5	8	17	18.5	9	6.5	15
6155-16F	M16 x 1.5	11	22	20.5	10	6.5	19
6155-22F	M22 x 1.5	14	28	24.5	12	7	24
6155-27F	M27 x 1.5	19	32	26	12	8	26
6155-33F	M33 x 2	25	39	28.5	14	8	36
6155-42F	M42 x 2	32	49	29	14	9	45
6155-6L	G 1/4"	8	19	18.5	9	6.5	15
6155-9L	G 3/8"	11	22	20.5	10	6.5	19
6155-12L	G 1/2"	14	28	24.5	12	7	24
6511-16L	G 3/4"	19	32	26	12	8	26
6155-22L	G 1"	25	39	28.5	14	8	36
6155-28L	G 1 1/4"	32	49	29	14	9	45

Oil Sight Glass

Material

Body

- Steel, zinc plated nano-passivated (Blue colors / yellow).

Window Glass

- Tempered glass.

Gasket Type

- A: Sealing ring rubber NBR 85° .
- B: Sealing ring rubber FKM 80° .

Maximum continuous working temperature

- Type-A: -40° C～100° C.
- Type-B: -20° C～180° C.

Working pressure

- The working pressure should be lower than 0.8 Mpa.
- The Instantaneous pressure should be lower than 1.3 Mpa.

Technical information

- A and B type gaskets conform to DIN3869 standard.

