

H-8327.2

油位观察窗

材料
主体
• 铝6061,原色处理.

液位分割器
• 不锈钢AISI304.

观察窗
• 钢化玻璃.

玻璃密封环
• A型:丁晴橡胶 NBR,以黑色为主要颜色 .
• B型:氟橡胶 FKM ,以绿色为主要颜色.

螺纹垫圈类型
• 芳纶纤维垫圈 /铝垫圈.

最高连续工作温度
• A型: -40° C ~ 100° C.
• B型: -20° C ~ 180° C.

技术信息
• 螺纹垫圈符合JB982-77标准

工作压力
• 最高的连续使用压力应低于1.5Mpa.
• 最高的瞬间压力应低于2.5Mpa.

Oil Sight Glass

Material
Body
• Aluminum , Mill finished .

Reflector
• Stainless steel AISI304 .



Window
• Tempered glass.

Threaded Gasket
• Aramid fiber gasket / Aluminum gasket.

Temperature resistant
• A: -40° C ~ 100° C.
• B: -20° C ~ 180° C.

Technical information
• Threaded gaskets conform to JB982-77 standard.

Working pressure
• The working pressure should be lower than 1.5 Mpa.
• The Instantaneous pressure should be lower than 2.5 Mpa.

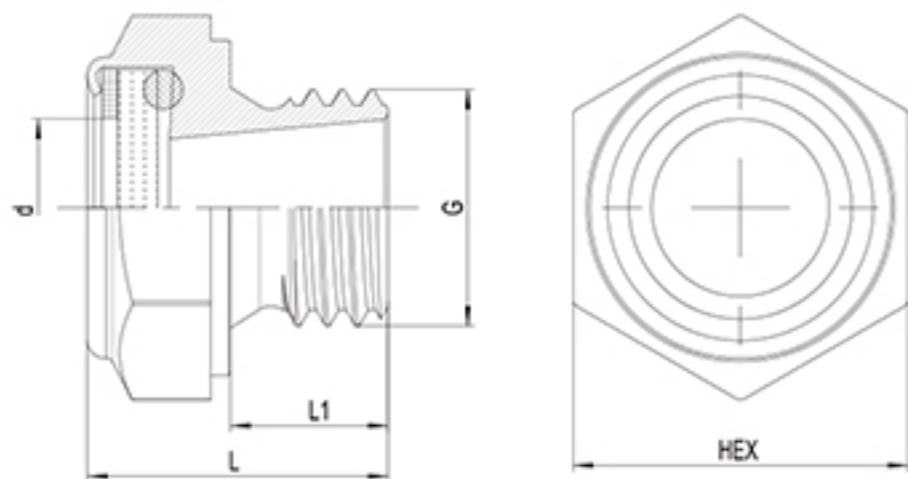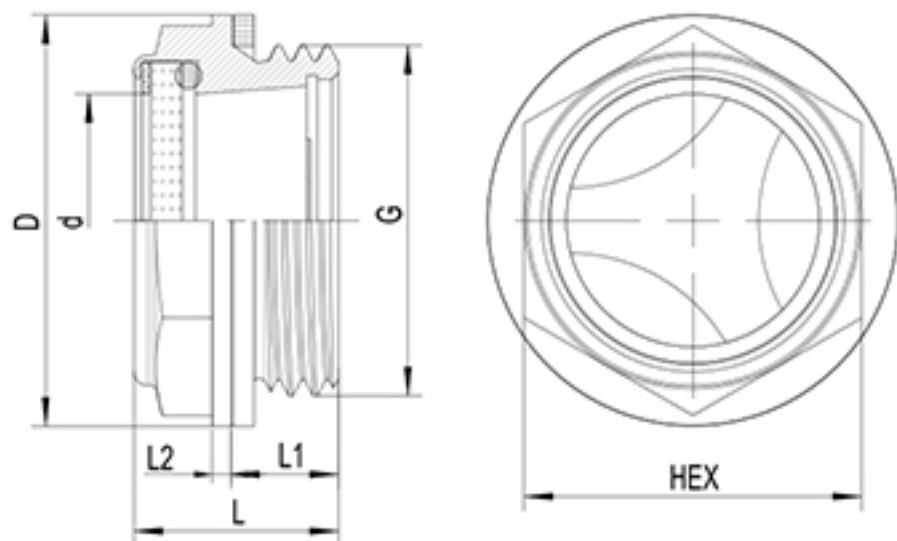

选型指南/Selection Guide:
例如/For example : H-8327.2-A-10F or H-8327.2-B - 10F

Part No.	G	D	d	L	L2	L1	HEX
8327.2-10F	M10 x 1.0	/	6	14	/	7	17
8327.2-12F	M12 x 1.5	/	7	15	/	8	17
8327.2-16F	M16 x 1.5	21	10	16	2	8	17
8327.2-20F	M20 x 1.5	26	14	17	2.6	8	21
8327.2-22F	M22 x 1.5	26	14	17	2.6	8	21
8327.2-27F	M27 x 1.5	32	16	18.5	3	8	24
8327.2-33F	M33 x 2	39	24	19	3	10	32
8327.2-6L	G 1/4"	/	7	15	/	8	17
8327.2-9L	G 3/8"	21	10	16	2	8	17
8327.2-12L	G 1/2"	26	14	17	2.6	8	21
8327.2-16L	G 3/4"	32	16	18.5	3	8	24
8327.2-22L	G 1"	39	24	19	3	10	32