

油位观察窗

材料

- 主体 - 铝合金6061-T6, 原色光亮的表面处理.
- 液位分割器 - 铝合金, 光亮表面并标注中心Logo和红点.

观察窗

- A型: 有机玻璃.
- B型: 钢化玻璃.

螺纹密封环

- 芳纶纤维纸 (无石棉纸) / 铝.

最高连续工作温度

- A 型: -40℃~100℃.
- B 型: -20℃~180℃.

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于 1.5Mpa.
- 最高的瞬间压力应低于 2.5Mpa.



Oil Sight Glass

Material

- Body - Aluminum 6061-T6, mill finished.
- Reflector-Aluminum mill finished, red Logo and dot in the middle.

Window Glass

- Type -A: Polycarbonate glass.
- Type -B: Tempered glass.

Thread gasket


- Aramid fiber gasket / Aluminum .

Maximum continuous working temperature

- Type-A: -40° C~100° C.
- Type-B: -20° C~180° C.

Working pressure

- The working pressure should be lower than 1.5 Mpa.
- The Instantaneous pressure should be lower than 2.5 Mpa.

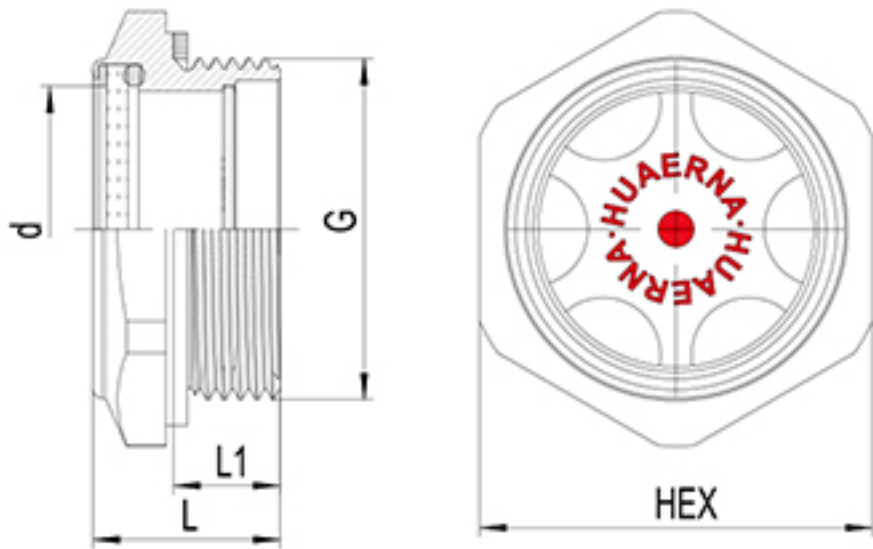

Part No.	G	L	L1	d	HEX
8277-A-6L	BSP 1/4"	14	8	9	17
8277-A-9L	BSP 3/8"	15	9	12	22
8277-A-12L	BSP 1/2"	19	10	16	27
8277-A-16L	BSP 3/4"	20	11	20	32
8277-A-22L	BSP 1"	24	14	26	40
8277-A-28L	BSP 1 1/4"	25	15	36	50
8277-A-33L	BSP 1 1/2"	25	15	40	55
8277-A-43L	BSP 2"	27	16	49	70
8277-A-14F	M14x1.5	14	8	9	17
8277-A-16F	M16x1.5	15	9	12	22
8277-A-20F	M20x1.5	19	10	15	24
8277-A-22F	M22x1.5	19	10	16	27
8277-A-24F	M24x1.5	20	11	16	30
8277-A-27F	M27x1.5	20	11	20	32
8277-A-33F	M33x1.5	24	14	26	40

Part No.	G	L	L1	d	HEX
8277-B-6L	BSP 1/4"	14	8	9	17
8277-B-9L	BSP 3/8"	15	9	12	22
8277-B-12L	BSP 1/2"	19	10	16	27
8277-B-16L	BSP 3/4"	20	11	20	32
8277-B-22L	BSP 1"	24	14	26	40
8277-B-28L	BSP 1 1/4"	25	15	36	50
8277-B-33L	BSP 1 1/2"	25	15	40	55
8277-B-43L	BSP 2"	27	16	49	70
8277-B-14F	M14x1.5	14	8	9	17
8277-B-16F	M16x1.5	15	9	12	22
8277-B-20F	M20x1.5	19	10	15	24
8277-B-22F	M22x1.5	19	10	16	27
8277-B-24F	M24x1.5	20	11	16	30
8277-B-27F	M27x1.5	20	11	20	32
8277-B-33F	M33x1.5	24	14	26	40