

H-8378.1

油位观察窗

材料

- 主体
- 黄铜，原色纳米钝化处理

液位分割器

- 喷塑铝板

观察窗

- 钢化玻璃

玻璃密封环

- A型：丁腈橡胶NBR,以黑色为主要颜色
- B型：氟橡胶FKM,以绿水为主要颜色

螺纹垫圈类型

- 芳纶纤维垫圈/铝垫圈

最高连续工作温度

- A型：-40℃~100℃
- B型：-20℃~180℃

技术信息

- 螺纹垫圈符合JB982-77标准

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于1.5Mpa
- 最高的瞬间压力应低于2.5Mpa

Oil Sight Glass

Material

- Body
- Brass, nano-passivated

Reflector

- Aluminum with the white

Window

- Tempered glass

Threaded Gasket

- Aramid fiber gasket/Aluminum gasket

Temperature resistant


- A: -40℃~100℃
- B: -20℃~180℃

Technical information

- Threaded gaskets conform to JB982-77 standard

Working pressure

- The working pressure should be lower than 1.5Mpa
- The instantaneous pressure should be lower than 2.5Mpa

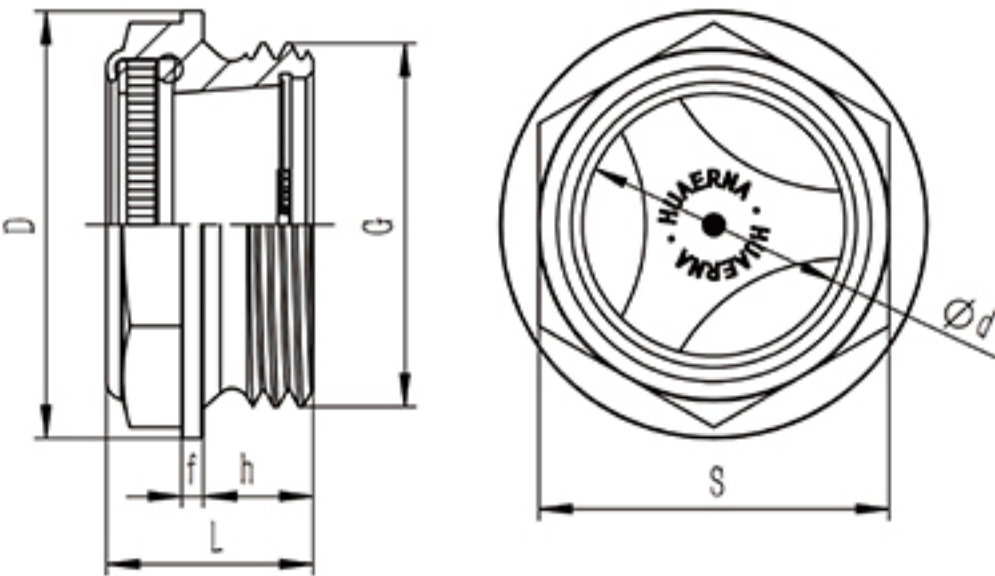

选型指南/Selection Guide:

例如/For example: H-8378.1-A-10F or H-8378.1-B-10F

Part No.	G	D	d	L	L2	L1	HEX
8378.1-10F	M10*1.0	14	6	17.5	3.5	8	13
8378.1-12F	M12*1.5	17	7	18	3	9	15
8378.1-16F	M16*1.5	21	10.5	19	3	9	17
	M20*1.5	25	14	19.5	3	9	21
8378.1-22F	M22*1.5	27	16	19.5	3	9	24
8378.1-24F	M24*1.5	30	18	19.5	3	9	27
8378.1-27F	M27*1.5	32	20	19.5	3	9	27
8378.1-33F	M33*1.5	39	24	20.5	3	10	32
8378.1-6L	G1/4	18	9	17	3	8	16
8378.1-9L	G3/8	22	11	19.5	3	9	17
8378.1-12L	G1/2	26	16	19.5	3	9	24
8378.1-16L	G3/4	32	20	19.5	3	9	27
8378.1-22L	G1	39	24	20.5	3	10	32