

油位观察窗

材料

- 主体
- 不锈钢AISI304,原色光亮的表面处理.

液位分割器

- 不锈钢AISI304, 与主体一体成型.

观察窗

- 钢化玻璃.

密封垫

- 玻璃密封圈: FKM, 以绿色为主要颜色.
- 螺纹密封圈: FKM, 以绿色为主要颜色.

最高连续工作温度

- - 20℃~180℃ .

工作压力

- 最高的连续使用压力应低于2.0Mpa.
- 最高的瞬间压力应低于3.0Mpa.



Oil Sight Glass

Material


- Body - Stainless steel AISI304, mill finished .
- Reflector - Stainless steel AISI304, with the body is one part.
- Window - Tempered glass.
- Thread gasket—Rubber FKM gasket.

Maximum continuous corking temperature

- -20℃~180℃.

Working pressure

- The working pressure should be lower than 2.0Mpa.
- The Instantaneous pressure should be lower than 3.0Mpa.

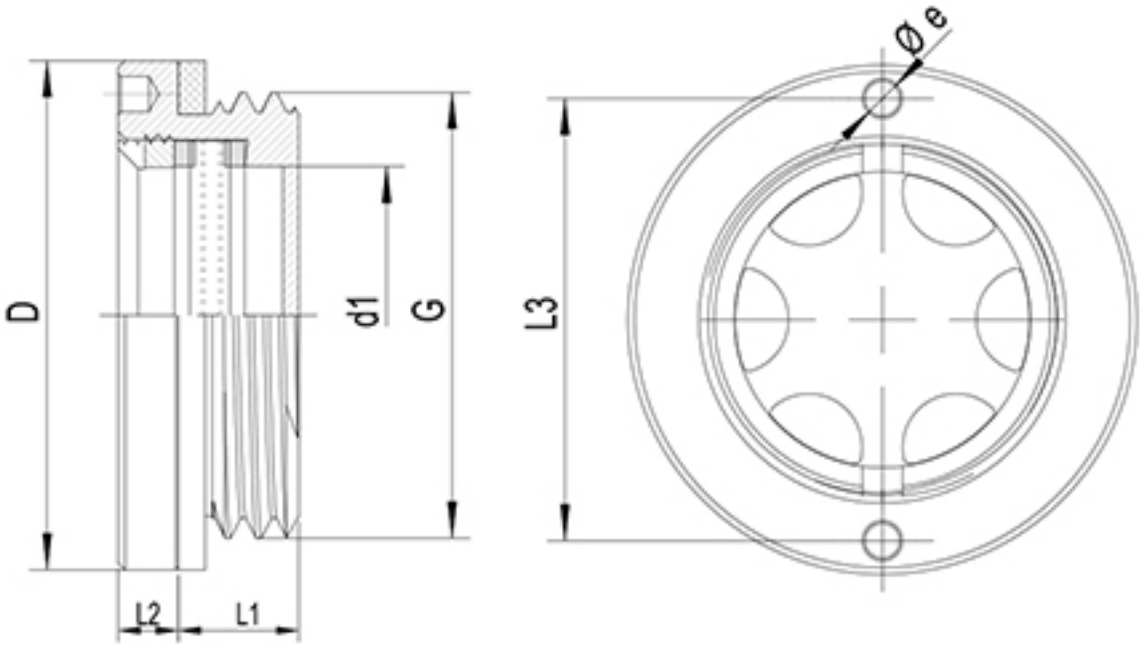

Part No.	G	D	d1	L3	L2	L1	e
SS-9L	G 3/8"	22	9.1	18	4	8	2.6
SS-12L	G 1/2"	26	11.6	21.5	4	8	2.6
SS-16L	G 3/4"	32	16.1	27	4	8	2.6
SS-22L	G 1"	38	22.1	33	4.5	9	2.6
SS-28L	G 1 1/4"	48	28.1	40	4.5	10	3.2
SS-33L	G 1 1/2"	55	33.1	47.5	5	11	3.2
SS-43L	G 2"	68	43.1	60	5.5	11	4.5

Part No.	G	D	d1	L3	L2	L1	e
SS-16F	M16x1.5	22	9.1	18	4	8	2.6
SS-20F	M20x1.5	26	11.6	21.5	4	8	2.6
SS-27F	M27x1.5	32	16.1	27	4	8	2.6
SS-30F	M30x1.5	36	20.1	30.5	4.5	8.5	2.6
SS-33F	M33x1.5	38	22.1	33	4.5	9	2.6
SS-36F	M36x1.5	42	25.1	35.5	4.5	9	2.6
SS-42F	M42x1.5	48	28.1	40	4.5	10	3.2
SS-48F	M48x1.5	55	33.1	47.5	5	11	3.2
SS-60F	M60x1.5	68	43.1	60	5.5	11	4.5